

Urbandale Outdoor Post (LED)

OL13707-LED 1.1

FEISS®

EST. 1955


Outdoor

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is safety listed for wet locations.

For a complete list of dimmers, visit our website at www.Feiss.com

CAUTION - RISK OF FIRE
 This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
 Use minimum 90°C supply conductors.

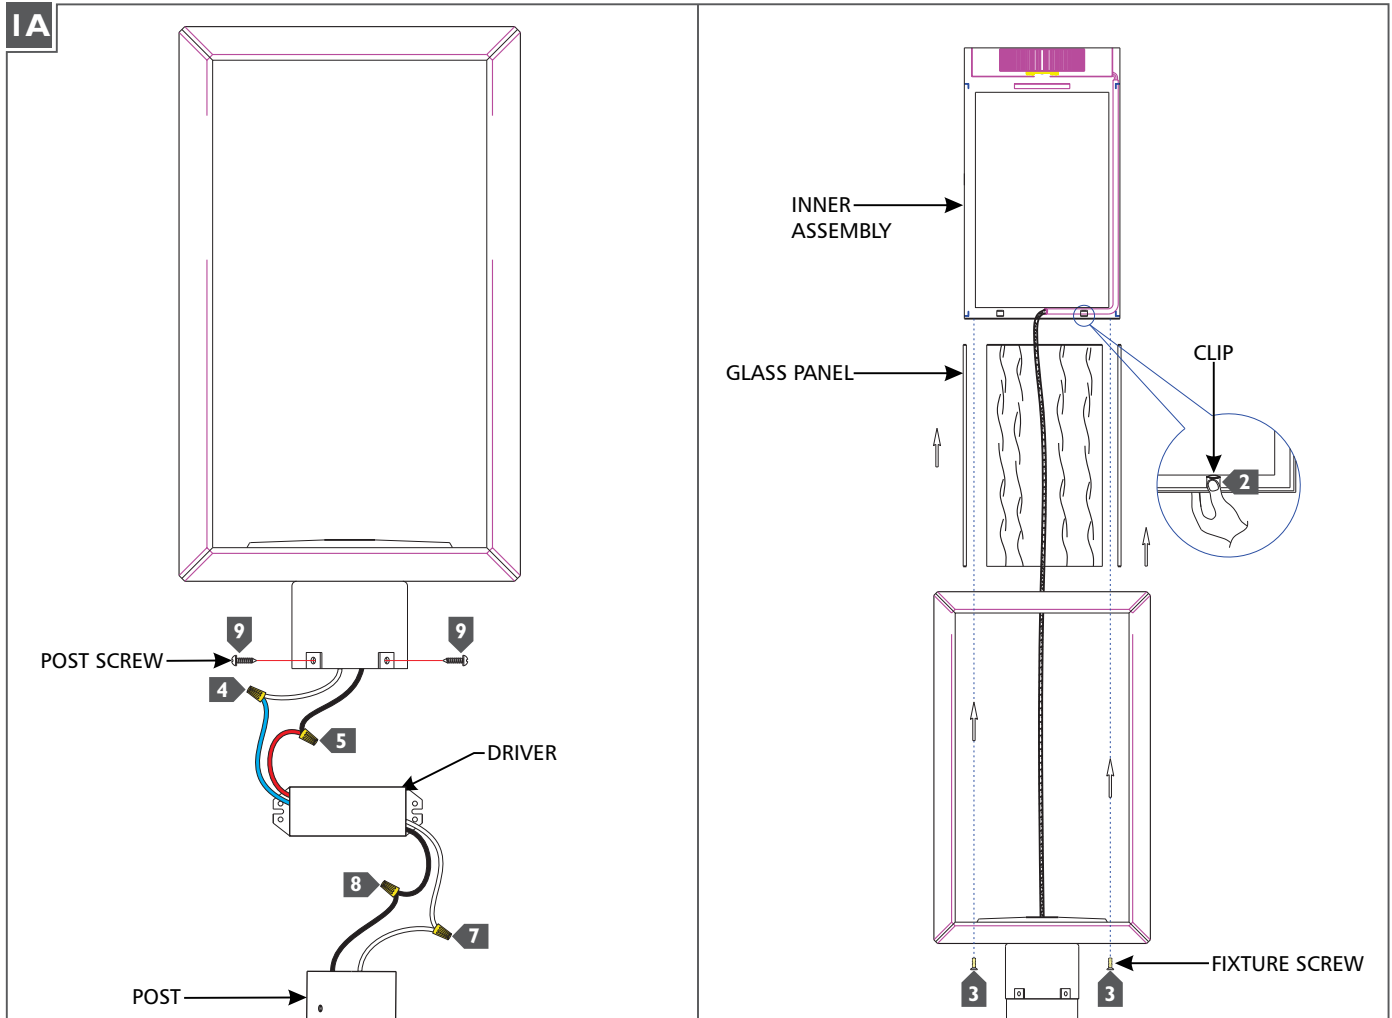


- 1 Remove the inner assembly from the fixture by loosening the fixture screws.
- 2 Insert the glass panels into the LED assembly housing and secure them in place using the clips.
- 3 Insert the inner assembly into the fixture and secure it in place using the housing screws.
- 4 Connect the blue driver wire to the white fixture wire with a wire nut.
- 5 Connect the red driver wire to the black wire with a wire nut.
- 6 Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 7 Connect the white driver wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8 Connect the black driver wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 9 Secure the fixture to the post with the post screws making sure to neatly tuck in the driver and all wiring.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

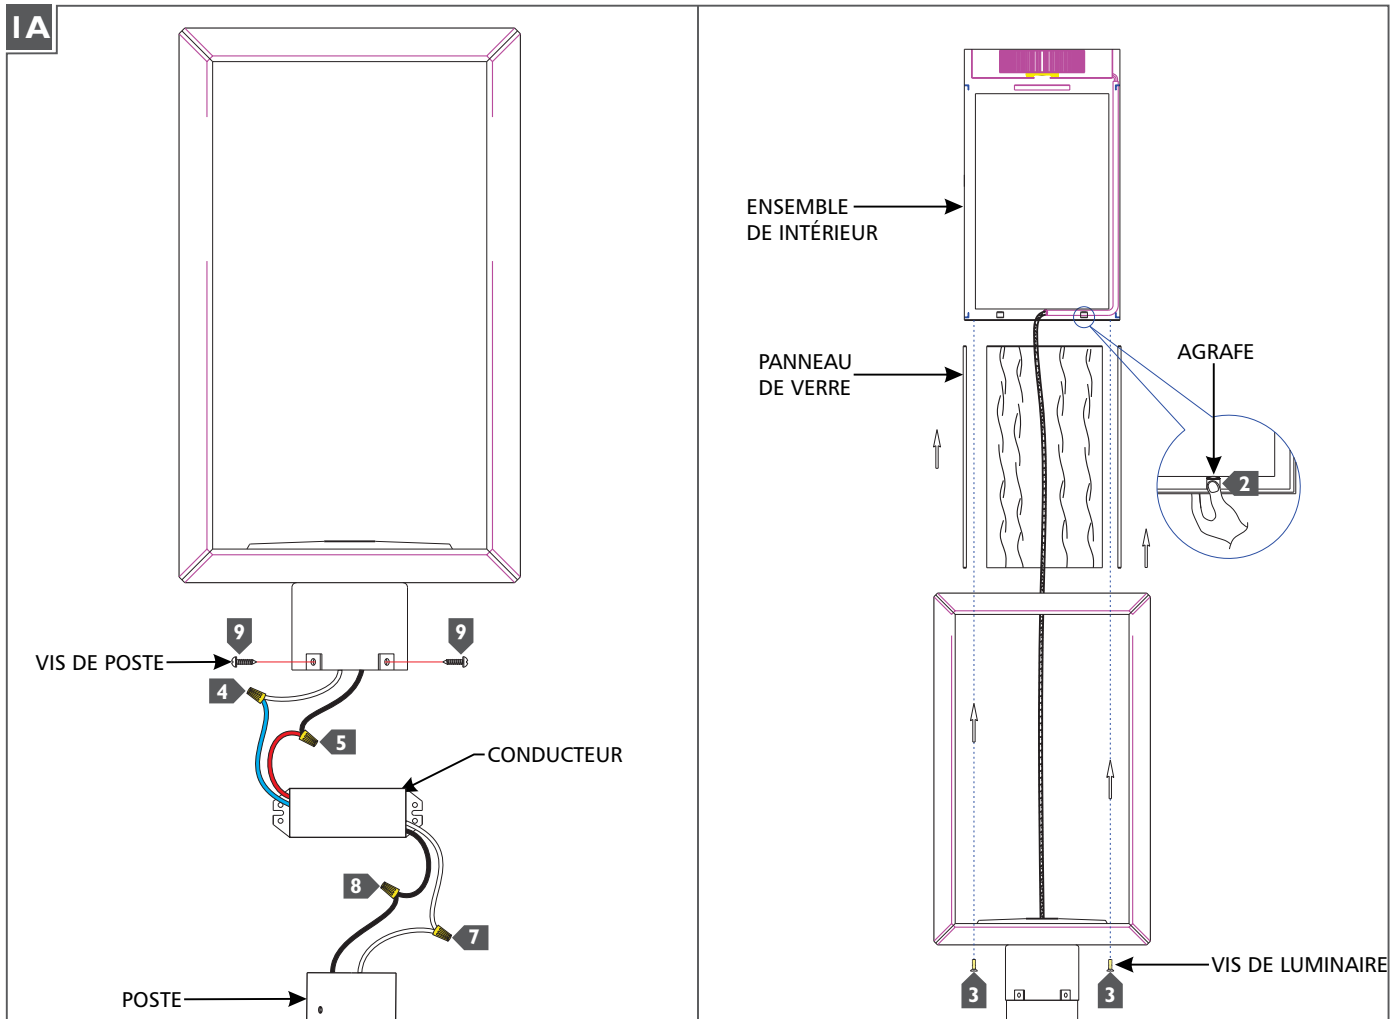


- 1 Retirez l'ensemble intérieur de luminaire en desserrant les vis de luminaire.
- 2 Insérez les panneaux de verre dans le ensemble de intérieur et les fixer en place à l'aide des agrafes.
- 3 Fixer le luminaire au poste avec les vis de poste en veillant à rentrer parfaitement dans le conducteur et tout le câblage.
- 4 Connectez le fil de conducteur bleu au fil blanc de luminaire avec un écrou de fil.
- 5 Connectez le fil de conducteur rouge au fil noir de luminaire avec un écrou de fil.
- 6 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7 Connectez le fil de conducteur blanc au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8 Connectez le fil de conducteur noir au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 9 Insérez le ensemble de intérieur sur le montage et le fixer en place à l'aide des vis de luminaire.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

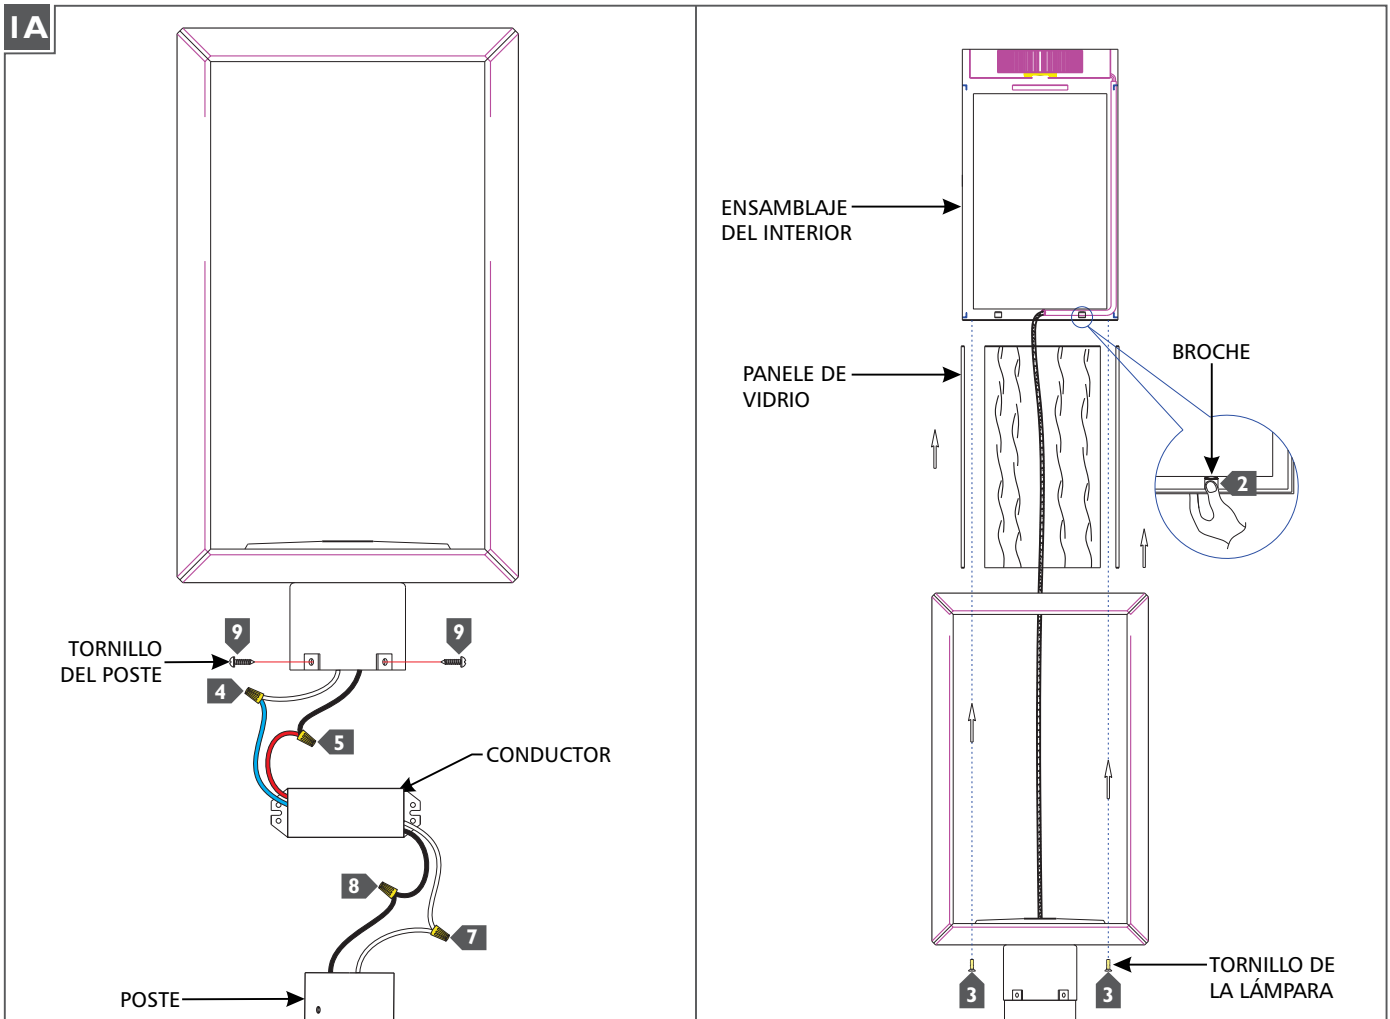

- 1 Retire el ensamblaje interior de la lámpara aflojando los tornillos de la lámpara.
- 2 Inserte los paneles de vidrio en el ensamblaje del interior y fijarlos en su lugar con los broches.
- 3 Asegure la lámpara al poste con los tornillos de poste asegurándose de forma ordenada adentro en el conductor y todo el cableado.
- 4 Conectar el cable conductor azul al cable blanco de la lámpara con una tuerca para cable.
- 5 Conectar el cable conductor rojo al cable negro de la lámpara con una tuerca para cable.
- 6 Conectar la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 7 Conectar el cable conductor blanco al cable neutro línea eléctrica con una tuerca para cable.
- 8 Conectar el cable conductor negro al cable de línea eléctrica caliente una tuerca para cable.
- 9 Inserte el ensamblaje del interior para la lámpara y asegurarlo en su lugar con los tornillos de la lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company